

ООО  
"Курскоблкоммунпроект"

СРО-П-089-15122009  
Свидетельство №П-089-02122009-038/6 от 19 июня 2019

Заказчик: Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области

Благоустройство дворовой территории д.85 д.Букреевка Курского  
района Курской области.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Сметная документация

Арх.:3504-2020

2020

ООО  
"КУРСКОБЛКОММУНПРОЕКТ"

СРО-П-089-15122009  
Свидетельство №П-089-02122009-038/6 от 19 июня 2019

Заказчик: Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области

Благоустройство дворовой территории д.85 д.Букреевка Курского  
района Курской области.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Сметная документация

Арх.:3504-2020

Директор

ГИП




Г.А. Туренкова

З.А. Богачева

Курск-2020

## Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
3504-С	Содержание	
3504-СП	Состав проектной документации.	
3504-ПЗ	Пояснительная записка	
	Сводный сметный расчет	
	Объектная смета	
	Локальный сметный расчет № 02-01-01.	
	Локальный сметный расчет № 02-01-02.	

						3504-С.СМ			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата				
							Стадия	Лист	
								Листов	
Составил		Галаева						1	
							ООО «Курскоблкоммунпроект»		

## Пояснительная записка

### Текстовая часть

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства;

Объект: Благоустройство дворовой территории, расположенный по адресу: Курская область, Курский район, д. Букреевка, д.85.

б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство;

Сметная документация составлена в ценах и нормах введенных в действие с 1 января 2001года в соответствии МДС 81-35.2004г.

Определение сметной стоимости произведено в программе ГРАНД-Смета по каталогам ФЕР в редакции 2017г.

в) наименование подрядной организации (при наличии);

Генеральная подрядная организация по строительству не определена.

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства;

Сметная стоимость строительно-монтажных работ определена по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 Минстрой РФ (в редакции 2017г. с изменениями 1) с пересчетом в текущий уровень цен на 1 квартал 2020г., путем применения индексов по видам работ на основании письма Минстроя России от 19.02.2020 №5414-ИФ/09 путем применения  $K_{смп}=7,73$

д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него.

Номенклатура и размеры уточнены в соответствии с исходными данными:

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят 2% в соответствии с Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) по пункту 4.96.

Согласно Федеральному закону от 03.08.2018 № 303-ФЗ учтены затраты, связанные с налогом на добавленную стоимость (20%)

						3504-ПЗ.СМ		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата			
						Стадия	Лист	Листов
							1	1
Составил		Галаева				Пояснительная записка		
						ООО «Курскоблкоммунпроект»		

Заказчик

Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 288,85 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2020 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Благоустройство дворовой территории д.85 д. Букреевка Курского района Курской области

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты</b>							
1	ОС 02-01	Благоустройство дворовой территории д.85 д. Букреевка курского района Курской области	30,53				30,53
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты"</b>	30,53				30,53
<b>Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
		<b>Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>					
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	30,53				30,53
<b>Непредвиденные затраты</b>							
2	МДС 2017 пр.81	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	0,61				0,61
			2% от 30530				
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	0,61				0,61
		<b>Итого на 01.01.2001г.</b>	31,14				31,14
<b>Дополнительные работы и затраты</b>							
3	Письмо Минстрой России №5414-ИФ/09 от 19.02.2020	Итого в текущие цены на 1 квартал 2020 г. Ксмп=7,73	240,71				240,71
			31140*7,73				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Итого "Дополнительные работы и затраты"</b>	240,71				240,71
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
4	ФЗ 03.08.2018 № 303-ФЗ и МДС 81-35.2004	НДС - 20%	48,14 20% от				48,14
5		Итого по сводному сметному расчету	288,85				288,85

Генеральный директор: \_\_\_\_\_ Туренкова Г.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: \_\_\_\_\_ Богачева З.А.  
(должность, подпись, расшифровка)



Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Благоустройство дворовой территории д. 85 д. Букреевка Камышинского сельсовета Курского района Курской области  
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(объектная смета)

Объектная смета  
(наименование объекта)

Сметная стоимость 30,84 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 0,34 тыс. руб.  
Расчетный измеритель единичной стоимости  
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 кв. 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Локальные сметы (расчеты)</b>									
	ЛС 02-01-1 01	Благоустройство дворовой территории д.85 д. Букреевка курского района Курской области	1,67				1,67	0,07	
	ЛС 02-01-2 02	Благоустройство дворовой территории д.85 д. Букреевка курского района Курской области (устройство а/б покрытия)	28,86				28,86	0,27	
<b>Итого "Локальные сметы (расчеты)"</b>			<b>30,53</b>				<b>30,53</b>	<b>0,34</b>	
<b>Временные здания и сооружения</b>									
<b>Итого с учетом "Временные здания и сооружения"</b>			<b>30,53</b>				<b>30,53</b>	<b>0,34</b>	
<b>Прочие работы и затраты</b>									
<b>Итого с учетом "Прочие работы и затраты"</b>			<b>30,53</b>				<b>30,53</b>	<b>0,34</b>	
<b>Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>									
<b>Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>			<b>30,53</b>				<b>30,53</b>	<b>0,34</b>	
<b>Дополнительные работы и затраты</b>									
	МДС 81-35.2004 1 п.4.96	Непредвиденные затраты - 1%	0,31				0,31		
<b>Итого "Дополнительные работы и затраты"</b>			<b>0,31</b>				<b>0,31</b>		
<b>Налоги и обязательные платежи</b>									
<b>Итого по объектной смете</b>			<b>30,84</b>				<b>30,84</b>	<b>0,34</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ Галаева Д.Х.  
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: \_\_\_\_\_ Богачева З.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

2020 г.

2020 г.

Благоустройство дворовой территории д.85 д. Букреевка Курского района Курской области  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1,671 тыс. руб.Средства на оплату труда 0,070 тыс. руб.Сметная трудоемкость 8,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. МАФ</b>										
1	<b>ФЕР01-02-058-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3) НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 45%*0.85 от ФОТ	0,00048 $(0,2*0,2*0,2*(4*1+2*1))/100$	2184 2184		1	1		280	0,13
2	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,00048 $(0,2*0,2*0,2*(4*1+2*1))/100$	3897,23 1404	1587,74 244,51	2	1	1	180	0,09
3	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3)	0,049	560		27				
4	<b>ФЕР09-06-001-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (т) НР (54 руб.): 90% от ФОТ СП (43 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	0,068 $0,058*1+0,01*1$	1032,79 883,28	80,57 4,94	70	60	5	103,55	7,04
5	<b>ФЕР09-07-030-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка закладных деталей: до 4 кг (т) НР (7 руб.): 90% от ФОТ СП (6 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	0,00306 $0,51*(4*1+2*1)/1000$	2540,23 2385,41	154,82 5,45	8	8		263	0,8


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>ФССЦ-08.4.01.02-0001</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали закладные весом до 1 килограмма (т)	0,0031	11684		36				
7	<b>ФССЦ-15.2.03.04-0016</b> Приказ Министра России от	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт)	1	890,38		890				
8	<b>ФССЦ-15.2.03.06-0013</b>	Урна металлическая опрокидывающаяся	1	524,2		524				
<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>						1558	70	6		8,06
Накладные расходы						63				
Сметная прибыль						50				
<b>Итого по разделу 1 МАФ</b>						<b>1671</b>				<b>8,06</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
<b>Итого прямые затраты по смете в базисных ценах</b>						1558	70	6		8,06
Накладные расходы						63				
Сметная прибыль						50				
<b>Итого по смете:</b>										
Земляные работы, выполняемые ручным способом						2				0,13
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						1481				0,09
Строительные металлические конструкции						188				7,84
<b>Итого</b>						<b>1671</b>				<b>8,06</b>
В том числе:										
Материалы						1482				
Машины и механизмы						6				
ФОТ						70				
Накладные расходы						63				
Сметная прибыль						50				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1671</b>				<b>8,06</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Галаева Д.Х.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Гузеева Л.В.

(должность, подпись, расшифровка)

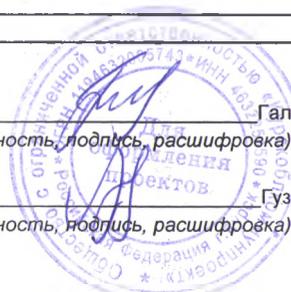



Благоустройство дворовой территории д.85 д. Букреевка Курского района Курской области  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02**  
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории (устройство а/б покрытия)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 28,857 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,268 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 15,48 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Устройство перекрытия на проезде</b>										
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) НР (97 руб.): 142% от ФОТ СП (55 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,1435 287*0,05/100	3551,63 195,7	3338,85 278,65	510	28	479 40	24,19	3,47
2	ФССЦ-02.2.05.04-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм (м3)	16,2729 12,915*1,26	118,6		1930				
3	ФССЦ-02.2.05.04-0100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм (м3)	1,8081 1,435*1,26	139,4		252				
4	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (т) НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,1722 0,6*287/1000	39,1	39,1 7,15	7		7 1		
5	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,1774	1690		300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>ФЕР27-06-020-01</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) НР (257 руб.): 142% от ФОТ СП (146 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,287 287 / 1000	2984,49 368,45	2385,37 263,01	857	106	685 75	38,3	10,99
7	<b>ФЕР27-06-021-01</b> Приказ Министра России	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	0,287 287 / 1000	15,88 3,48	12,4	5	1	4	0,36	0,1
8	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0019</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,0047 0,0031+0,0016	1690		8				
9	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0036</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т)	41,61 27,72+13,89	512,4		21321				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						25190	135	1175		14,56
Накладные расходы							356			
Сметная прибыль							203			
<b>Итого по разделу 1 Устройство перекрытия на проезде</b>						<b>25749</b>				<b>14,56</b>
<b>Раздел 2. Устройство перекрытия на подходах 18 м2</b>										
10	<b>ФЕР27-04-001-04</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) НР (7 руб.): 142% от ФОТ СП (4 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,009 18*0,05/100	3551,63 195,7	3338,85 278,65	32	2	30 3	24,19	0,22
11	<b>ФССЦ-02.2.05.04-0103</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм (м3)	1,0206 0,81*1,26	118,6		121				
12	<b>ФССЦ-02.2.05.04-0100</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм (м3)	0,1134 0,09*1,26	139,4		16				
13	<b>ФЕР27-06-026-01</b> Приказ Министра России от	Розлив вяжущих материалов (т)	0,0108 0,6*18/1000	39,1	39,1 7,15					
14	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0019</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,011124 1,03*18*0,6/1000	1690		19				
15	<b>ФЕР27-06-020-01</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) НР (17 руб.): 142% от ФОТ СП (10 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,018 18 / 1000	2984,49 368,45	2385,37 263,01	54	7	43 5	38,3	0,69
16	<b>ФЕР27-06-021-01</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 142% от ФОТ СП 95%*0.85 от ФОТ	0,018 18 / 1000	15,88 3,48	12,4				0,36	0,01

## Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0019</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т)	0,0003 0,0002+0,0001	1690		1				
18	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0036</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т)	2,6102 1,739+0,8712	512,4		1337				
<b>Перевозка</b>										
19	<b>ФССЦпг-03-21-01-002</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Прим.	Перевозка а/б автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	44,2202 ((27,72+13,89)+(1,739+0,8712))	3,86	3,86	171		171		
20	<b>ФССЦпг-03-21-01-090</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Прим.	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 90 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	30,744 1,6*(16,2729+1,8081+1,0206+0,1134)	42,91	42,91	1319		1319		
<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>						3070	9	1563		0,92
<b>Накладные расходы</b>						24				
<b>Сметная прибыль</b>						14				
<b>Итого по разделу 2 Устройство перекрытия на подходах 18 м2</b>						3108				0,92
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
<b>Итого прямые затраты по смете в базисных ценах</b>						28260	144	2738		15,48
<b>Накладные расходы</b>						381				
<b>Сметная прибыль</b>						216				
<b>Итого по смете:</b>										
Автомобильные дороги						27039				15,48
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						328				
Перевозка грузов автотранспортом						1490				
<b>Итого</b>						28857				15,48
<b>В том числе:</b>										
Материалы						25378				
Машины и механизмы						2738				
ФОТ						268				
Накладные расходы						381				
Сметная прибыль						216				
<b>ВСЕГО по смете</b>						28857				15,48

Составил: \_\_\_\_\_ Галаева Д.Х.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Гузеева Л.В.

(должность, подпись, расшифровка)

## Ведомость объёмов работ

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. МАФ</b>						
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,00048	3504-ПЗУ	$(0,2*0,2*0,2*(4*1+2*1))/100$
2	2	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,00048	3504-ПЗУ	$(0,2*0,2*0,2*(4*1+2*1))/100$
3	3	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	0,049	3504-ПЗУ	
4	4	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,068	3504-ПЗУ	$0,058*1+0,01*1$
5	5	Установка закладных деталей: до 4 кг	т	0,00306	3504-ПЗУ	$0,51*(4*1+2*1)/1000$
6	6	Детали закладные весом до 1 килограмма	т	0,0031	3504-ПЗУ	
7	7	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	1	3504-ПЗУ	
8	8	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	1	3504-ПЗУ	

Составил: \_\_\_\_\_ /Галаева Д.Х./

Проверил: \_\_\_\_\_ /Гузеева Л.В./



## Ведомость объёмов работ

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Устройство перекрытия на проезде</b>						
1	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,1435	3504-ПЗУ	287*0,05/100
2	2	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм	м3	16,2729	3504-ПЗУ	12,915*1,26
3	3	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	1,8081	3504-ПЗУ	1,435*1,26
4	4	Розлив вяжущих материалов	т	0,1722	3504-ПЗУ	0,6*287/1000
5	5	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,1774	3504-ПЗУ	
6	6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,287	3504-ПЗУ	287 / 1000
7	7	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,287	3504-ПЗУ	287 / 1000
8	8	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0047	3504-ПЗУ	0,0031+0,0016
9	9	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	41,61	3504-ПЗУ	27,72+13,89
<b>Раздел 2. Устройство перекрытия на подходах 18 м2</b>						
10	10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,009	3504-ПЗУ	18*0,05/100
11	11	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм	м3	1,0206	3504-ПЗУ	0,81*1,26
12	12	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,1134	3504-ПЗУ	0,09*1,26
13	13	Розлив вяжущих материалов	т	0,0108	3504-ПЗУ	0,6*18/1000
14	14	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,01112	3504-ПЗУ	1,03*18*0,6/1000

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
15	15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>	1000 м <sup>2</sup>	0,018	3504-ПЗУ	18 / 1000
16	16	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м <sup>2</sup>	0,018	3504-ПЗУ	18 / 1000
17	17	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0003	3504-ПЗУ	0,0002+0,0001
18	18	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	2,6102	3504-ПЗУ	1,739+0,8712
<i>Перевозка</i>						
19	19	Перевозка а/б автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	44,2202	3504-ПЗУ	((27,72+13,89)+(1,739+0,8712))
20	20	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 90 км	1 т груза	30,744	3504-ПЗУ	1,6*(16,2729+1,8081+1,0206+0,1134)

Составил: \_\_\_\_\_ /Галаева Д.Х./

Проверил: \_\_\_\_\_ /Гузеева Л.В./



ООО  
"Курскоблкоммунпроект"

СРО-П-089-15122009  
Свидетельство №П-089-02122009-038/6 от 19 июня 2019

Заказчик: Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области

Благоустройство дворовой территории д.85 д.Букреевка Курского  
района Курской области.

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка**

Арх.:3504-2020

ООО  
"КУРСКОБЛКОММУНПРОЕКТ"

СРО-П-089-15122009  
Свидетельство №П-089-02122009-038/6 от 19 июня 2019

Заказчик: Администрация Камышинского сельсовета Курского района Курской области

Благоустройство дворовой территории д.85 д.Букреевка Курского  
района Курской области.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

Арх.:3504-2020

Генеральный директор

ГИП



Г.А. Туренкова

З.А. Богачева

Курск-2020

Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Текстовая часть</u>	
3504-СП	Состав проекта.	
3504-ПЗ	Пояснительная записка.	
3504-ПЗУ	Ведомость объемов работ.	
	<u>Графическая часть</u>	
3504-ПЗУ	Ситуационный план.	ПЗУ-1
	План благоустройства М 1:500.	ПЗУ-2
	Фундамент под опоры скамеек и урн.	ПЗУ-3

Инв. № подл.							3504- ПЗУ			
										Взаим. инв. №
Подпись и дата										
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Содержание	Стадия	Лист	Листов
	Исполнит.	Жукова			<i>[Signature]</i>			П	1	2
	Проверил	Карюкина			<i>[Signature]</i>			000 "Курскоблкоммунпроект"		
	ГИП	Богачева			<i>[Signature]</i>					

### Пояснительная записка

Проект на благоустройство дворовой территории д.85 д. Букреевка Курского района Курской области выполнен в соответствии с муниципальной программой на 2018-2022 гг. «Формирование современной городской среды» согласно перечню работ по благоустройству д. Букреевка.

Данная территория расположена в д. Букреевка, дом №85.

В настоящее время существующее твёрдое покрытие на проезде и на подходе находится в неудовлетворительном состоянии, нет скамеек и урн.

В рамках благоустройства проектом предусмотрено устройство перекрытия на проезде и на подходе.


Предусмотрена установка скамеек в количестве 1 шт. и установка урн в количестве 1 шт.



					3504	ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

## Ведомость объёмов работ

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.	Устройство перекрытия на проезде	м <sup>2</sup>	287,0
2.	Устройство перекрытия на подходе	м <sup>2</sup>	18,0
3.	Установка скамеек	шт.	1
4.	Установка урн	шт.	1

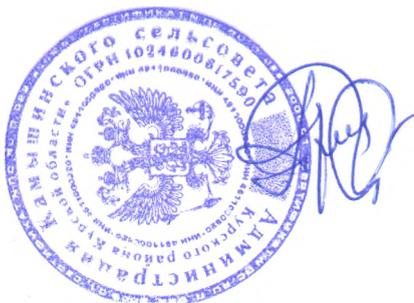

					3504	ПЗУ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			


## Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	3504- ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	Раздел 2
2	3504- СД	Сметная документация	Раздел 11


Взам. инв. №		Подп. и дата		3504- СП					
Инв. №подл	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
	Исполнит.		Жукова		<i>[Подпись]</i>		Стадия	Лист	Листов
	Проверил		Карякина		<i>[Подпись]</i>		П		1
	ГИП		Богачева		<i>[Подпись]</i>		ООО "Курскоблкоммунпроект"		
							Состав проекта		



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взom. инв. №

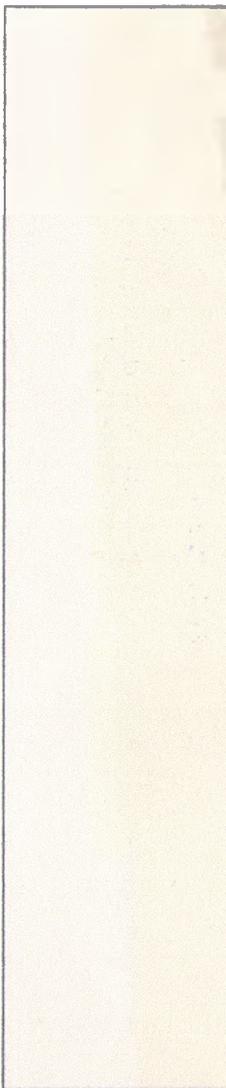



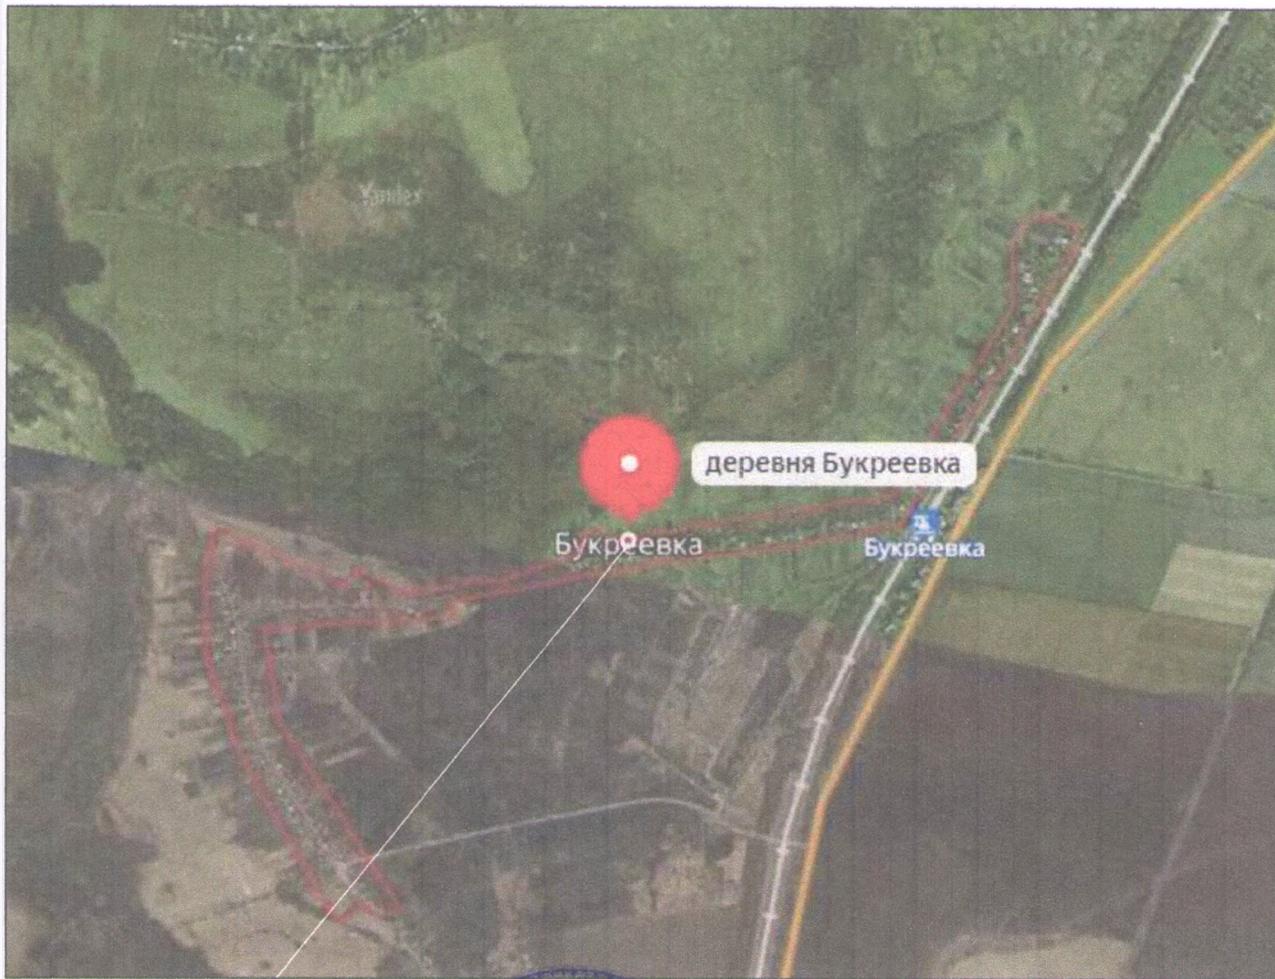

Территория проектирования


3504						ПЗУ-1		
Благоустройство дворовой территории д.85 д.Букреевка Курского района Курской области								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Исполнит.	Жукова					П	1	3
Проверил	Карюкина							
ГИП	Богачева							
Ситуационный план.						000 "Курскоблкоммунпроект"		

# План благоустройства




## Конструкции дорожных одежд

Тип 1  
(перекрытие существующего покрытия проезда)

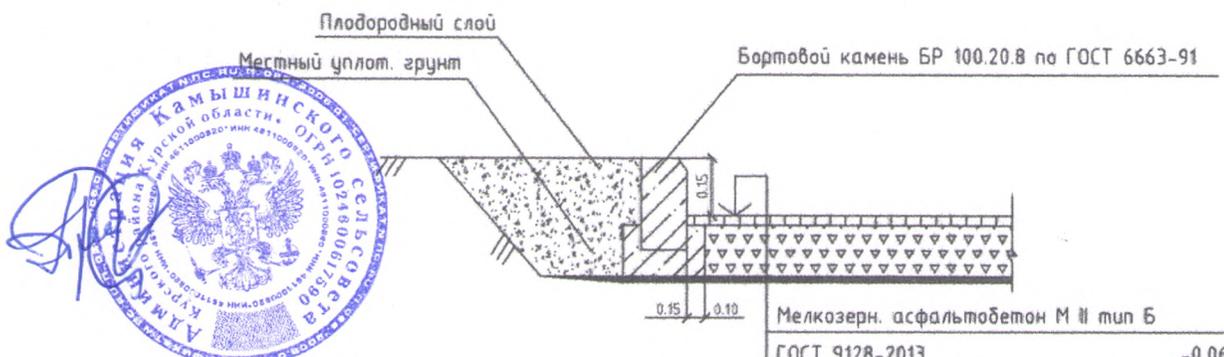

Тип 2  
(перекрытие существующего покрытия подхода)

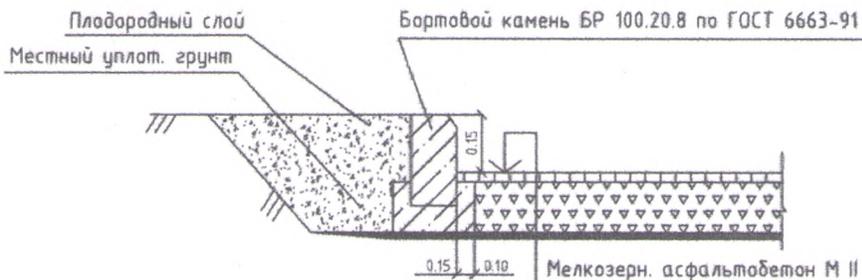

Мелкозерн. асфальтобетон М II тип Б	
ГОСТ 9128-2013	-0.06
розлив битума БНД-60/90 0,6 кг на 1 м <sup>2</sup>	
выравнивающий слой щебня фр.20-40 мм М1000	
ГОСТ 8267-93* -Нср=0,05	
расклинцовка фр. 5-10 мм М1000 10%	
существующая дорожная одежда проезда	

Мелкозерн. асфальтобетон М II тип Б	
ГОСТ 9128-2013	-0.06
розлив битума БНД-60/90 0,6 кг на 1 м <sup>2</sup>	
выравнивающий слой щебня фр.20-40 мм М1000	
ГОСТ 8267-93* -Нср=0,05	
расклинцовка фр. 5-10 мм М1000 10%	
существующая дорожная одежда	

Инв. № подл. | Подп. и дото | Взам. инв. №



